



〔構造図：舗装など〕


□車道アスコン60型

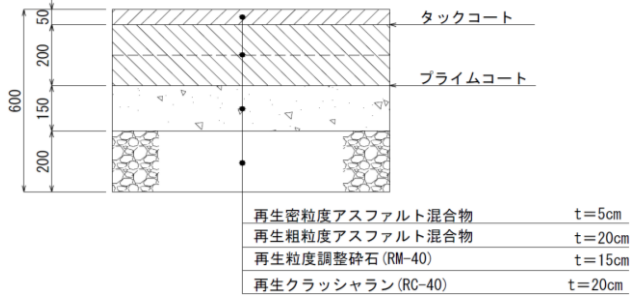


□車道アスコン50型

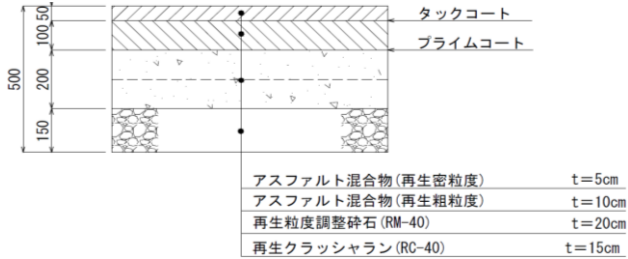


□車道アスコン35-I型

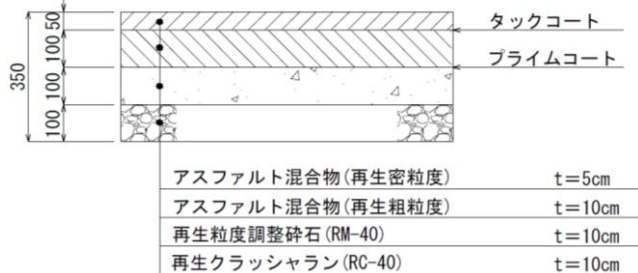


□車道アスコン35-II型

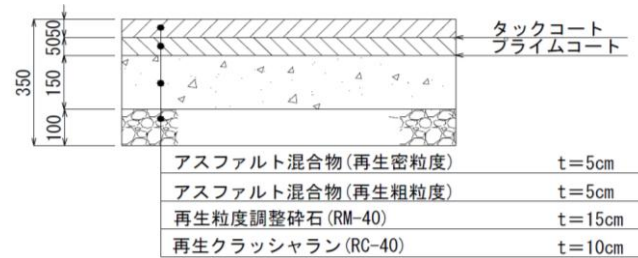

□車道アスコン30型 (透水性)

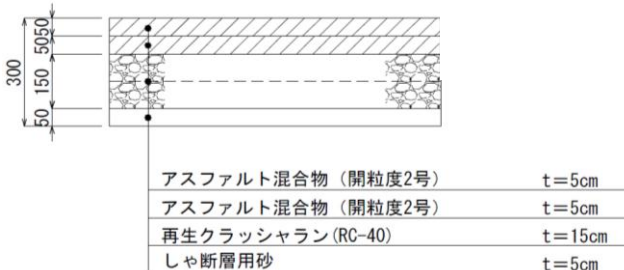


□車道アスコン10型

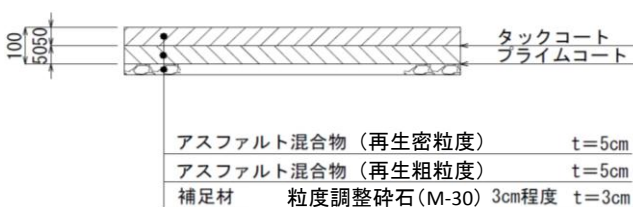


□歩道アスコン19型 (一般部・透水性)




□歩道アスコン25型 (車乗入部)

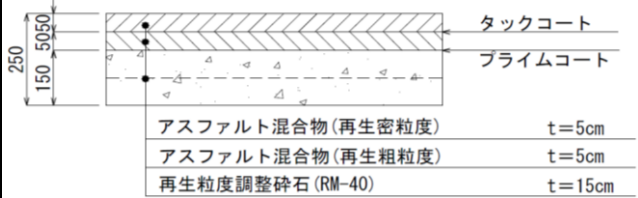

□歩道アスコン35型 (車乗入部)

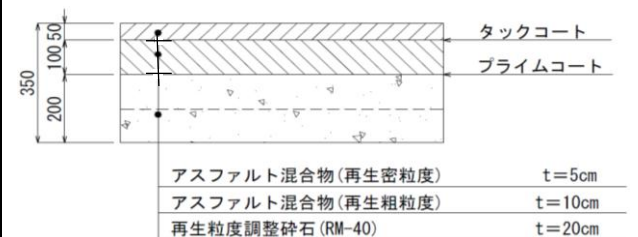


□歩道インターロッキング19型 (一般部)

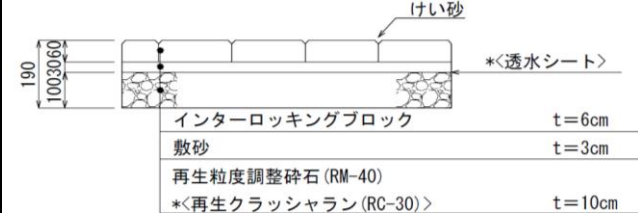


*保水性、透水性ブロックの箇所は透水シート、RC-30を使用すること。

□歩道インターロッキング34型 (車乗入部)

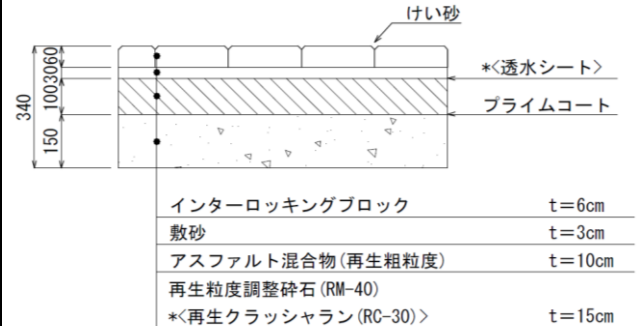


*保水性、透水性ブロックの箇所は透水シート、RC-30を使用すること。


□車道アスコン10型 (透水性)

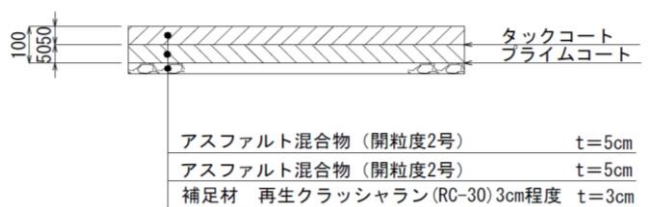


□歩道アスコン25型(車乗入部:半たわみ)

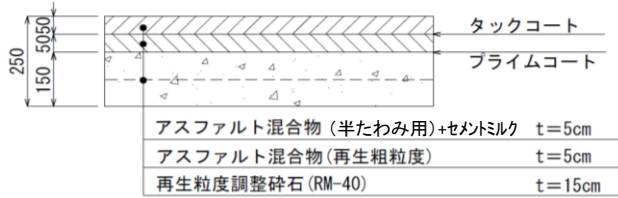


□歩道アスコン35型(車乗入部:半たわみ)

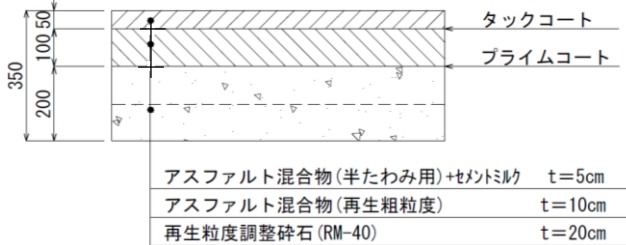


□街渠155SF型(一般部)

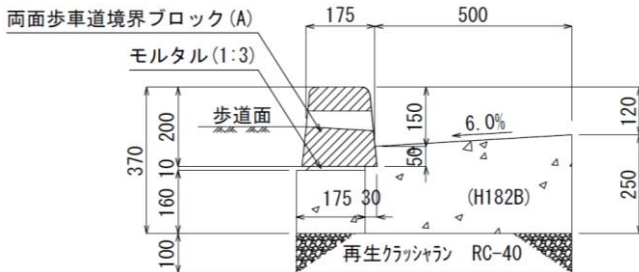

□街渠155型(一般部)


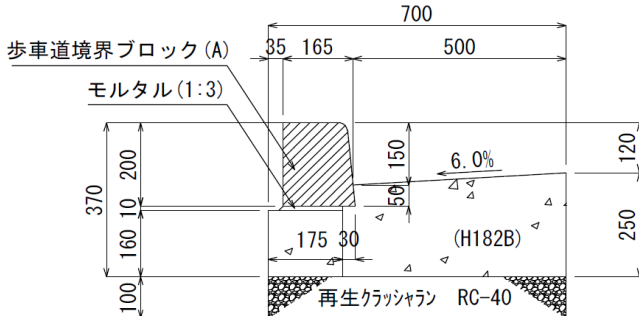


□街渠155SF型・155型(歩行者横断部)

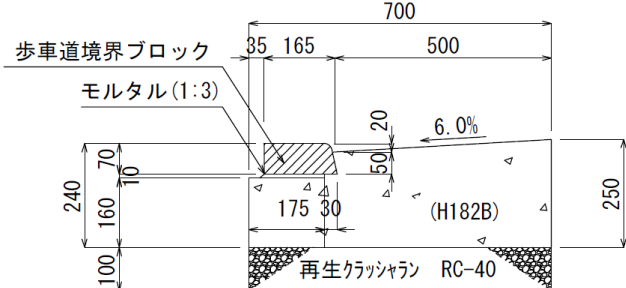


〔仮復旧舗装〕


□車道アスコン50型以上

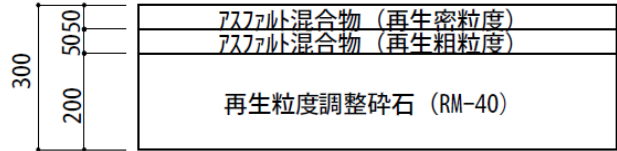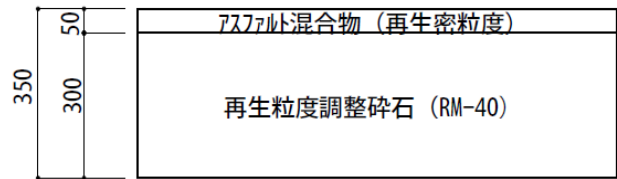


□車道アスコン35型

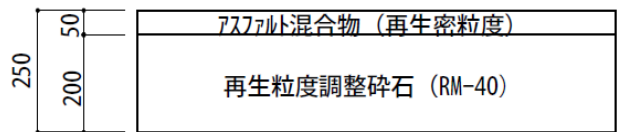


□車道アスコン30型

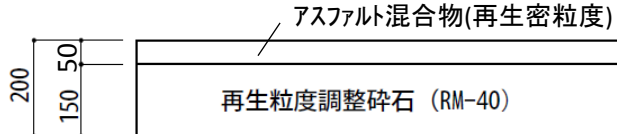


□歩道



□境石(一般部)

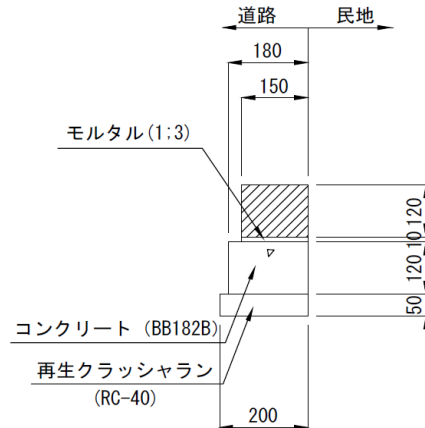

□L形250B型(一般部)

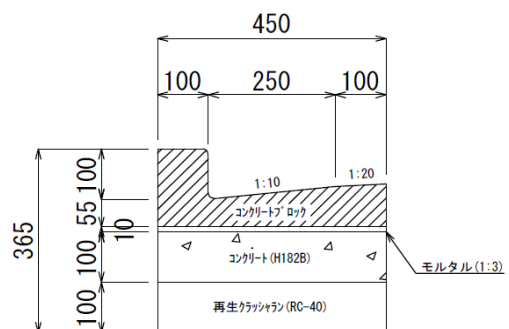

(注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。